


Egenskaper

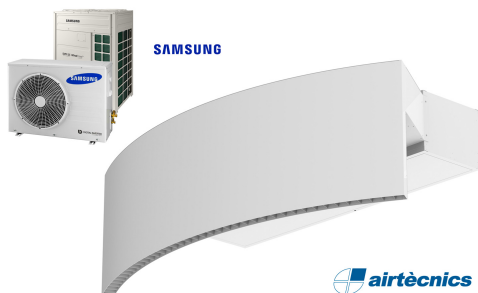

- Energisnåla värmepumps lufttridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
 - Speciellt designat för att installeras i alla typer av karuselldörrar. Två möjliga layouter finns med skräddarsydda dimensioner.
 - Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standard. Andra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
 - Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
 - Cirkulär anodiserad
 - centrifugalfäktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
 - Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
 - Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
 - Includes protective varnish for the electronic board and control.
 - DX 1:1:
 - DX VRF:
- Redo att kopplas till en SAMSUNG inverterbar utomhusvärmepump (R410A) med expansionsvalv.
- Kräver SAMSUNG VRF Interface KIT anpassad för lufttridå med expansionsvalv och inställningsbar kontroll.

Specifikationer

50Hz

Dimensioner

