




Egenskaper

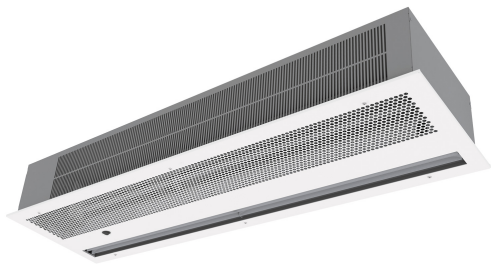

- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Skyddsgaller för insug (underhållsfri) integrerad via en enkel vit ram i vit RAL9016 eller svart RAL9005. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade.
- Tysta vridna korsflödesfläktar drivna av en extern rotormotor med två hastigheter.
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifikationer

50Hz

| ouppvärmd    |        |     |
|--------------|--------|-----|
| Modell       | (m³/h) | (m) |
| RO SW 1000 A | 2.8    |     |
| RO SW 1500 A | 2.8    |     |
| RO SW 2000 A | 2.8    |     |

Dimensioner

