RUND DX-TO| Luftridåer för värmepump, Toshiba

Egenskaper



- Dekorativ cylindrisk energisnål luftridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- fasetterad självständig höljeskonstruktion i galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 eller silvergrå RAL9006 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15º på varje sida
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Redo att kopplas till en TOBISHA inverterbar utomhusvärmespump (R410A/R32) med expansionsvalv.
  Kräver TOSHIBA DX Interface KIT anpassad för luftridå och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:
  Redo att kopplas till en TOSHIBA VRF värmepump (R410A) för utomhusbruk, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.
  Kräver TOSHIBA VRF Interface KIT anpassad för luftridåer, inställningsbar kontroll samt expansionsvalv. Vänligen vänd er till oss för konsultation.

Specifikationer

50Hz

Värmepump - DX 1:1			
Modell	**(m³/h)**		**(m)**
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2		
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2		
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2		
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2		

Värmepump - VRF		
Modell	**(m³/h)**	**(m)**
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz


Värmepump - DX 1:1			
Modell	**(m³/h)**		**(m)**
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2		
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2		

Värmepump - DX 1:1		
Modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Värmepump - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


Dimensioner

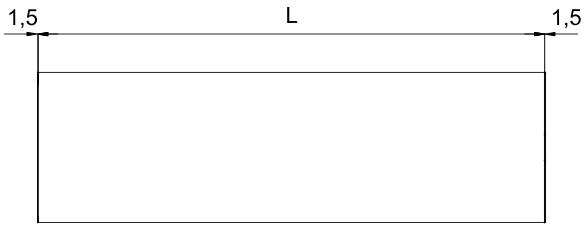




Floor fixing points with foot



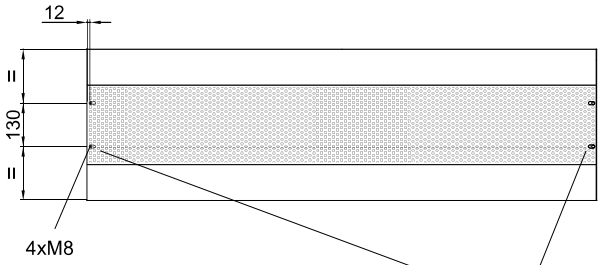

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

