Egenskaper




- Specially designed for insects control at windows such as food establishments and industry, tollbooth and kiosks.
- High velocity air barrier to prevent flying insects from entering a building.
- Valid for service windows according to NSF 37 standard.
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- Low noise double-inlet centrifugal fans with external rotor motor. 2-speed controller.
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- inkluderar reglering via infraröd fjärrkontroll och inbyggd knappsats med LED-lampor.

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
COMPACT FLY 600 A	-	
COMPACT FLY 900 A	-	

Dimensioner

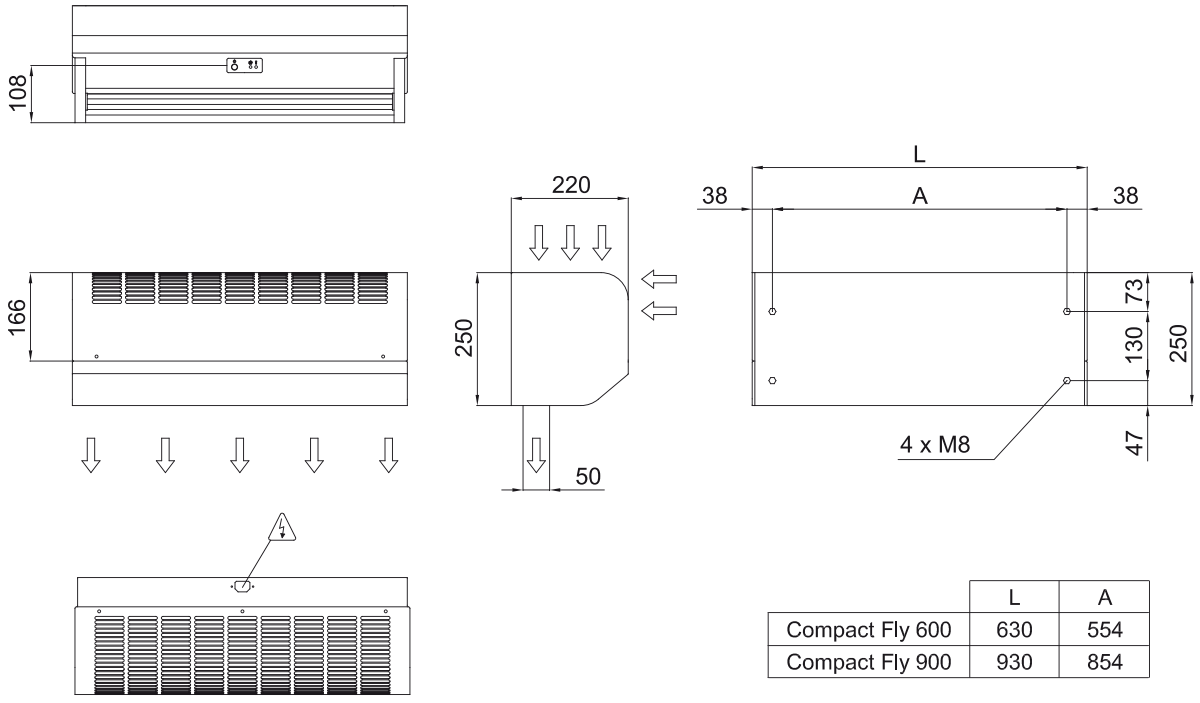

	L	A
Compact Fly 600	630	554
Compact Fly 900	930	854