

## Egenskaper



- Energisnåla värmepumps luftridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Intagsgrill (underhållsfri) i aluminiumprofil och utblåsmunstycke, integrerad i en enkel vit ram, färg RAL9016 Andra färger tillgängliga vid efterfrågan Intern förfiltra inkluderad.
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Intern förfiltra inkluderad.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Redo att kopplas till en LG inverterbar värmepump för utomhusbruk (R410A/R32) med expansionsvalv.  
Kräver LG DX Interface KIT anpassad för luftridåer och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:  
Redo att kopplas till en LG inverterbar värmepump (R410) för utomhusbruk, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.  
Kräver LG VRF Interface KIT anpassad för luftridåer och inställningsbar kontroll

## Specifikationer

50Hz

## Värmepump - DX 1:1

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RECM 2500 DX22-LG	1	
RECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
RECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
RECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

## Värmepump - VRF

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
RECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
RECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 VRF24-LG	1	
RECG 2000 VRF20-LG	1	
RECG 2500 VRF25-LG	1	
RECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	



60Hz


## Värmepump - DX 1:1

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RECM 2500 DX22-LG	1	
RECG 2500 DX27-LG	7/8" - 1/2"	
RECM 1000 DX8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 DX11-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 DX16-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1000 DX10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 DX15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 DX22-LG	1" - 3/8"	
RECG 2500 DX22-LG	1" - 3/8"	

## Värmepump - VRF

Modell	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RECM 1000 VRF8-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 1500 VRF12-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2000 VRF19-LG	1" - 3/8"	
RECM 2000 VRF16-LG	5/8" - 3/8"	
RECM 2500 VRF21-LG	1" - 3/8"	
RECM 2500 VRF24-LG	1" - 3/8"	
RECG 1000 VRF10-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 1500 VRF15-LG	5/8" - 3/8"	
RECG 2000 VRF24-LG	1	
RECG 2000 VRF20-LG	1	
RECG 2500 VRF25-LG	1	
RECG 2500 VRF29-LG	7/8" - 1/2"	

Dimensioner

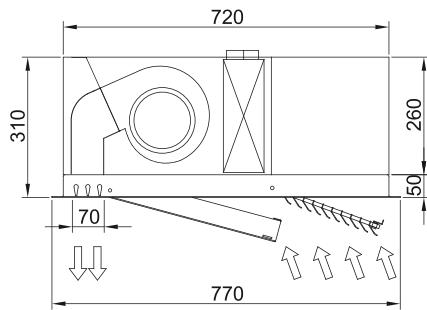

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210