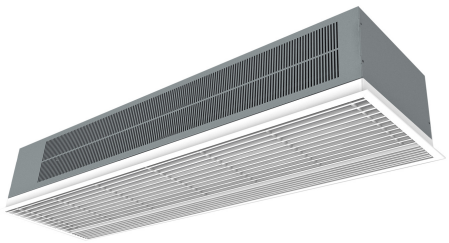
## Egenskaper

**Försänkt luftridå för kommersiella byggnadsingångar med rekommenderad höjd på 2.8 meter. In- och utsug är integrerad i en enkel ram för enkel installation och snygg design, tillgänglig i samtliga färger för att anpassas till byggnadens interna och externa estetik. Värme och hastighetsreglering är integrerad via Plug&Play-kontroller och infraröd fjärrkontroll ingår. Optima luftridån kan även köras med vår smarta kontroll, Clever Control.**



- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Intagsgrill (underhållsfri) i aluminiumprofil och utblåsmunstycke, integrerad i en enkel vit ram, färg RAL9016Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade.
- Tysta vridna korsflödesfläktar drivna av en extern rotormotor med två hastigheter.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. "E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Specifikationer

50Hz

| Modell | ouppvärmd (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RO 1000 A | 2,2-2,8 | |
| RO 1500 A | 2,2-2,8 | |
| RO 2000 A | 2,2-2,8 | |

| Modell | elvärmd (m³/h) | (kW) | (kW) | (m) |
|---|---|---|---|---|
| RO 1000 E | 2,2-2,8 | | | |
| RO 1000 E-9 | 2,2-2,8 | | | |
| RO 1500 E | 2,2-2,8 | | | |
| RO 2000 E | 2,2-2,8 | | | |
| RO 1000 E230 | 2,2-2,8 | | | |
| RO 1500 E230-6 | 2,2-2,8 | | | |
| RO 1500 E230-9 | 2,2-2,8 | | | |
| RO 2000 E230 | 2,2-2,8 | | | |


| Modell | Vattenvärmd (m³/h) | (kW) | (m) |
|---|---|---|---|
| RO 1000 P86 | 2,2-2,8 | | |
| RO 1500 P86 | 2,2-2,8 | | |
| RO 2000 P86 | 2,2-2,8 | | |
| RO 1000 P64 | 2,2-2,8 | | |
| RO 1500 P64 | 2,2-2,8 | | |
| RO 2000 P64 | 2,2-2,8 | | |

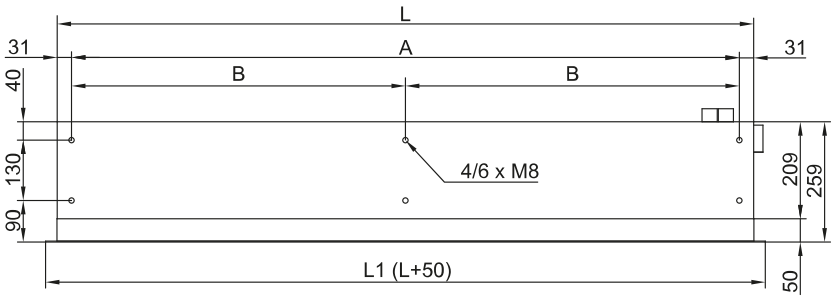
60Hz

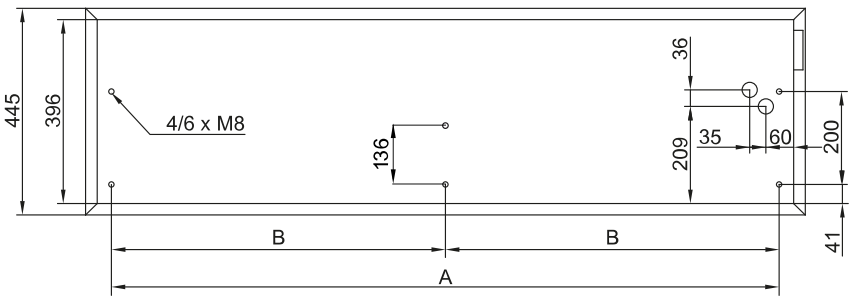
| ouppvärmd |
|---|

| Modell | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RO 1000 A 60Hz | 2,2-2,8 | |
| RO 1500 A 60Hz | 2,2-2,8 | |
| RO 2000 A 60Hz | 2,2-2,8 | |

## Dimensioner




| | L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| RO 1000 | 1000 | 1050 | 938 | - |
| RO 1500 | 1500 | 1550 | 1438 | - |
| RO 2000 | 2000 | 2050 | 1938 | 969 |