Egenskaper

Luftridån RUND är specifikt designad för byggnader och affärer med höga krav på design och låg ljudnivå.

Rund är en cylindrisk, elegant och exklusiv luftridå som kan installeras både vertikalt och horisontellt. RUND luftridån har flera olika ytbehandlingar att välja mellan och ett antal olika konfigurationer som gör denna dekorativa lösning perfekt för vilket designprojekt som helst.



- Dekorativ cylindrisk luftridå för vertikal eller horisontell installation.
- fasetterad självständig höljeskonstruktion i galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 eller silvergrå RAL9006 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15º på varje sida
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar"E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.Valbar DX-expansionsspole
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd (m³/h)	(m)
RUND M 1000 A	2,5-3,5	
RUND M 1500 A	2,5-3,5	
RUND M 2000 A	2,5-3,5	
RUND M 2500 A	2,5-3,5	
RUND M 3000 A	2,5-3,5	
RUND G 1000 A	3-4	
RUND G 1500 A	3-4	
RUND G 2000 A	3-4	
RUND G 2500 A	3-4	
RUND G 3000 A	3-4	
RUND ECG 1000 A	3-4,2	
RUND ECG 1500 A	3-4,2	
RUND ECG 2000 A	3-4,2	
RUND ECG 2500 A	3-4,2	
RUND ECG 3000 A	3-4,2	

Modell	elvärmd (m³/h)	(kW)	(m)
RUND M 1000 E	2,5-3,5		
RUND M 1500 E	2,5-3,5		
RUND M 2000 E	2,5-3,5		
RUND M 2500 E	2,5-3,5		

Modell	elvärmd (m³/h)	(kW)	(m)
RUND M 3000 E	2,5-3,5		
RUND G 1000 E	3-4		
RUND G 1500 E	3-4		
RUND G 2000 E	3-4		
RUND G 2500 E	3-4		
RUND G 3000 E	3-4		
RUND ECG 1000 E	3-4,2		
RUND ECG 1500 E	3-4,2		
RUND ECG 2000 E	3-4,2		
RUND ECG 2500 E	3-4,2		
RUND ECG 3000 E	3-4,2		

Modell	Vattenvärmd (m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND M 1000 P86	-				
RUND M 1500 P86	-				
RUND M 2000 P86	-				
RUND M 2500 P86	-				
RUND M 3000 P86	-				
RUND G 1000 P86	-				
RUND G 1500 P86	-				
RUND G 2000 P86	-				
RUND G 2500 P86	-				
RUND G 3000 P86	-				
RUND ECG 1000 P86	-				
RUND ECG 1500 P86	-				
RUND ECG 2000 P86	-				
RUND ECG 2500 P86	-				
RUND ECG 3000 P86	-				
RUND M 1000 P64	-				
RUND M 1500 P64	-				
RUND M 2000 P64	-				
RUND M 2500 P64	-				
RUND M 3000 P64	-				
RUND G 1000 P64	-				
RUND G 1500 P64	-				
RUND G 2000 P64	-				
RUND G 2500 P64	-				
RUND G 3000 P64	-				
RUND ECG 1000 P64	-				
RUND ECG 1500 P64	-				
RUND ECG 2000 P64	-				
RUND ECG 2500 P64	-				
RUND ECG 3000 P64	-				
RUND G 1000 P54	10,56				
RUND G 1500 P54	16,37				
RUND G 2000 P54	23,15				
RUND G 2500 P54	28,76				

Vattenvärmd					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND G 3000 P54	34,03				
RUND ECG 1000 P54	11,5				
RUND ECG 1500 P54	17,86				
RUND ECG 2000 P54	25,24				
RUND ECG 2500 P54	31,38				
RUND ECG 3000 P54	37,16				

60Hz

ouppvärmd		
Modell	(m³/h)	(m)
RUND G 1000 A 60Hz	3-4	
RUND G 1500 A 60Hz	3-4	
RUND G 2000 A 60Hz	3-4	
RUND G 2500 A 60Hz	3-4	
RUND G 3000 A 60Hz	3-4	
RUND ECG 1000 A	3-4,2	
RUND ECG 1500 A	3-4,2	
RUND ECG 2000 A	3-4,2	
RUND ECG 2500 A	3-4,2	
RUND ECG 3000 A	3-4,2	

elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RUND ECG 1000 E	3-4,2		
RUND ECG 1500 E	3-4,2		
RUND ECG 2000 E	3-4,2		
RUND ECG 2500 E	3-4,2		
RUND ECG 3000 E	3-4,2		

Vattenvärmd					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND ECG 1000 P86	-				
RUND ECG 1500 P86	-				
RUND ECG 2000 P86	-				
RUND ECG 2500 P86	-				
RUND ECG 3000 P86	-				
RUND ECG 1000 P64	-				
RUND ECG 1500 P64	-				
RUND ECG 2000 P64	-				
RUND ECG 2500 P64	-				
RUND ECG 3000 P64	-				
RUND ECG 1000 P54	11,5				
RUND ECG 1500 P54	17,86				
RUND ECG 2000 P54	25,24				
RUND ECG 2500 P54	31,38				
RUND ECG 3000 P54	37,16				

Dimensioner

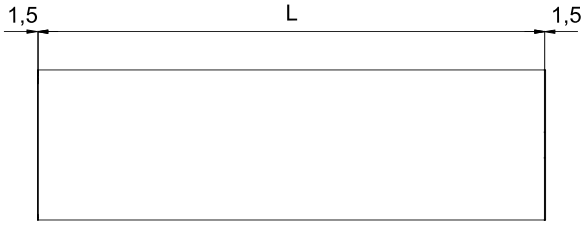



Floor fixing points with foot



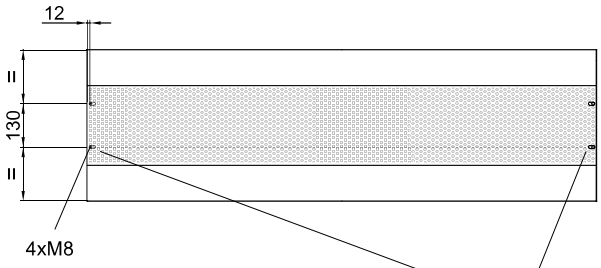

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

