



Egenskaper



- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, redo att installeras infälld i ett falskt tak.
- Intagsgrill (underhållsfri) i aluminiumprofil och utblåsmunstycke, integrerad i en enkel vit ram, färg RAL9016Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfäktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- "P"-typ med vattenuppvärmda spolar"E"-typ med elektroniskt skyddade element, tresteg med integrerad reglering."A"-typ utan uppvärmning, endast luft.Valbar DX-expansionsspole
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifikationer

50Hz

ouppvärmd			
Modell	(m³/h)		(m)
RM 1000 A	2,5-3,5		
RM 1500 A	2,5-3,5		
RM 2000 A	2,5-3,5		
RM 2500 A	2,5-3,5		
RECM 1000 A	2,5-3,8		
RECM 1500 A	2,5-3,8		
RECM 2000 A	2,5-3,8		
RECM 2500 A	2,5-3,8		
RG 1000 A	3-4		
RG 1500 A	3-4		
RG 2000 A	3-4		
RG 2500 A	3-4		
RECG 1000 A	3-4,2		
RECG 1500 A	3-4,2		
RECG 2000 A	3-4,2		
RECG 2500 A	3-4,2		

elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RM 1000 E	2,5-3,5		
RM 1500 E	2,5-3,5		
RM 2000 E	2,5-3,5		
RM 2500 E	2,5-3,5		
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RG 1000 E	3-4		
RG 1500 E	3-4		
RG 2000 E	3-4		



elvärm			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RG 2500 E	3-4		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Vattenvärm				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RM 1000 P86	-			
RM 1500 P86	-			
RM 2000 P86	-			
RM 2500 P86	-			
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			
RECM 2500 P86	-			
RG 1000 P86	-			
RG 1500 P86	-			
RG 2000 P86	-			
RG 2500 P86	-			
RECG 1000 P86	-			
RECG 1500 P86	-			
RECG 2000 P86	-			
RECG 2500 P86	-			
RM 1000 P64	-			
RM 1500 P64	-			
RM 2000 P64	-			
RM 2500 P64	-			
RECM 1000 P64	-			
RECM 1500 P64	-			
RECM 2000 P64	-			
RECM 2500 P64	-			
RG 1000 P64	-			
RG 1500 P64	-			
RG 2000 P64	-			
RG 2500 P64	-			
RECG 1000 P64	-			
RECG 1500 P64	-			
RECG 2000 P64	-			
RECG 2500 P64	-			
RM 1000 P54	8,52			
RM 1500 P54	14,34			
RM 2000 P54	18,65			
RM 2500 P54	24,32			
RECM 1000 P54	8,74			
RECM 1500 P54	14,71			
RECM 2000 P54	19,13			
RECM 2500 P54	24,95			



Vattenvärmd				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RG 1000 P54	10,56			
RG 1500 P54	16,37			
RG 2000 P54	23,15			
RG 2500 P54	28,76			
RECG 1000 P54	11,5			
RECG 1500 P54	17,86			
RECG 2000 P54	25,24			
RECG 2500 P54	31,38			

60Hz

ouppvärmd		
Modell	(m³/h)	(m)
RM 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
RM 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
RECM 1000 A	2,5-3,8	
RECM 1500 A	2,5-3,8	
RECM 2000 A	2,5-3,8	
RECM 2500 A	2,5-3,8	
RG 1000 A 60Hz	3-4	
RG 1500 A 60Hz	3-4	
RG 2000 A 60Hz	3-4	
RG 2500 A 60Hz	3-4	
RECG 1000 A	3-4,2	
RECG 1500 A	3-4,2	
RECG 2000 A	3-4,2	
RECG 2500 A	3-4,2	


elvärmd			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
RECM 1000 E	2,5-3,8		
RECM 1500 E	2,5-3,8		
RECM 2000 E	2,5-3,8		
RECM 2500 E	2,5-3,8		
RECG 1000 E	3-4,2		
RECG 1500 E	3-4,2		
RECG 2000 E	3-4,2		
RECG 2500 E	3-4,2		

Vattenvärmd				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
RECM 1000 P86	-			
RECM 1500 P86	-			
RECM 2000 P86	-			
RECM 2500 P86	-			



Vattenvärmd					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RECG 1000 P86	-				
RECG 1500 P86	-				
RECG 2000 P86	-				
RECG 2500 P86	-				
RECM 1000 P64	-				
RECM 1500 P64	-				
RECM 2000 P64	-				
RECM 2500 P64	-				
RECG 1000 P64	-				
RECG 1500 P64	-				
RECG 2000 P64	-				
RECG 2500 P64	-				
RECM 1000 P54	8,74				
RECM 1500 P54	14,71				
RECM 2000 P54	19,13				
RECM 2500 P54	24,95				
RECG 1000 P54	11,5				
RECG 1500 P54	17,86				
RECG 2000 P54	25,24				
RECG 2500 P54	31,38				

Dimensioner

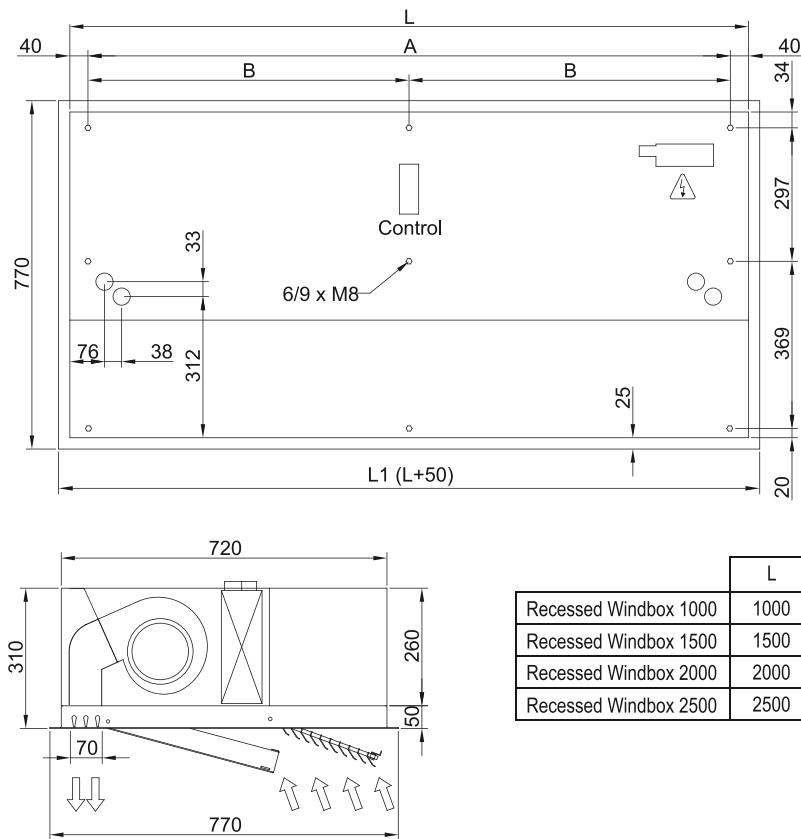

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210