

Egenskaper



- Dekorativ energisparande värmepumpsflutridå i modern arkitekturell stil Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Dess minimalistiska och smarta design gör den integrerbar i alla miljöer och erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter
- Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, säkerhets- eller informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med beställarens önskemål.
- Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga, så som galvaniserat stål, slät eller texturerad platta, trä, etc.
- Centralstruktur i galvaniserad stål med svart finish som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
Redo att kopplas till en PANASONIC inverterbar värmepump för utomhusbruk (R32) med expansionsvalv.
Kräver PANASONIC DX Interface KIT anpassad för lufttridåer och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:
Redo att kopplas till en PANASONIC inverterbar utomhusvärmesump (R410A) med expansionsvalv.
Kräver PANASONIC VRF Interface KIT anpassad för lufttridå med expansionsvalv och inställningsbar kontroll.

Specifikationer

50Hz

Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Värmepump - DX 1:1		Rekommenderad installationshöjd (m)
		Utomhusenhet 230Vx1	Utomhusenhet 400Vx3	
ZEN ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Värmepump - VRF		Rekommenderad installationshöjd (m)
		Utomhusenhet 400Vx3		
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	2190	-		3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	2920	-		3-4,2
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	2920	-		3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	4380	-		3-4,2
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	4380	-		3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	5110	-		3-4,2
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	5110	-		3-4,2


60Hz

Värmepump - DX 1:1

Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Utomhusenhet 230Vx1	Utomhusenhet 400Vx3	Rekommenderad installationshöjd (m)
ZEN ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Värmepump - VRF				
Modell	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Utomhusenhet 400Vx3	Rekommenderad installationshöjd (m)	
ZEN ECG 1000 VRF10-PA	2190	-	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF13-PA	2920	-	3-4,2	
ZEN ECG 1500 VRF15-PA	2920	-	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF20-PA	4380	-	3-4,2	
ZEN ECG 2000 VRF24-PA	4380	-	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF25-PA	5110	-	3-4,2	
ZEN ECG 2500 VRF29-PA	5110	-	3-4,2	

Dimensioner

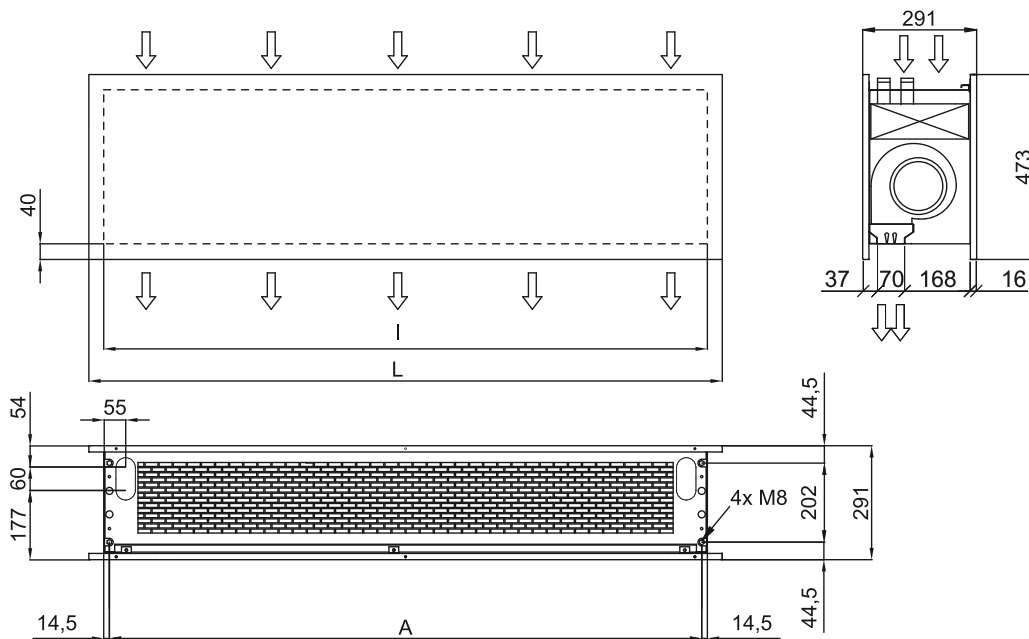

	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515